

Разъём

- ☐ FME
- ☐ SMA
- ☐ N
- ☐ TNC

Антенна
ТРИАДА-1835
GSM-900\1800

Предназначена для работы в диапазонах GSM-900 и 1800 МГц.


Особенности:

- Направленная
- Высокое усиление
- На кронштейне

Длина кабеля

- 1,5 м** ☐ **5 м** ☐
- 3 м** ☐ **10 м** ☐

EAC

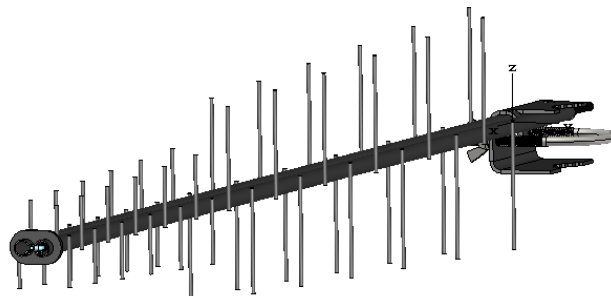

Антенна представляет собой 20-элементную логопериодическую структуру и имеет следующие характеристики:

Стандарт	GSM-900	GSM-1800
Диапазон частот, МГц	880...960	1710...1880
Коэффициент усиления, дБ	12.7	12.5
Входное сопротивление, Ом	50	
КСВ, не более (типовое значение)	2.0 (1.5)	2.0 (1.5)
Поляризация	вертикальная	
Ширина диаграммы направленности по уровню 50% мощности, градусов		
в горизонтальной плоскости	42	44
в вертикальной плоскости над уровнем горизонта*	49	50
Уровень боковых лепестков, дБ	-14.3	-10.4
Коэффициент защитного действия, дБ	11	10
Диапазон рабочих температур, °С	-40...+80	
Грозазащита	КЗ по постоянному току	
Исполнение корпуса	герметичное (IPX0)**	
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	955 x 86 x 148	
Вес (при длине кабеля 1.5м), г		
Диаметр установочной мачты (кронштейна), мм	20...50	
Тип кабеля	RG58A/U	
Длина кабеля, стандарт *, м	10	
Разъём*	FME-F, SMA-M, N-M, TNC-M	

* При необходимости изменяется по желанию заказчика

** Токоведущие части открыты, но эклектические соединения защищены от влаги (IP65)